


De kelder die altijd past!

Onze kelders worden naadloos gestort en zijn altijd passend! De kelder komt aan slechts twee fundatiebalken te hangen.

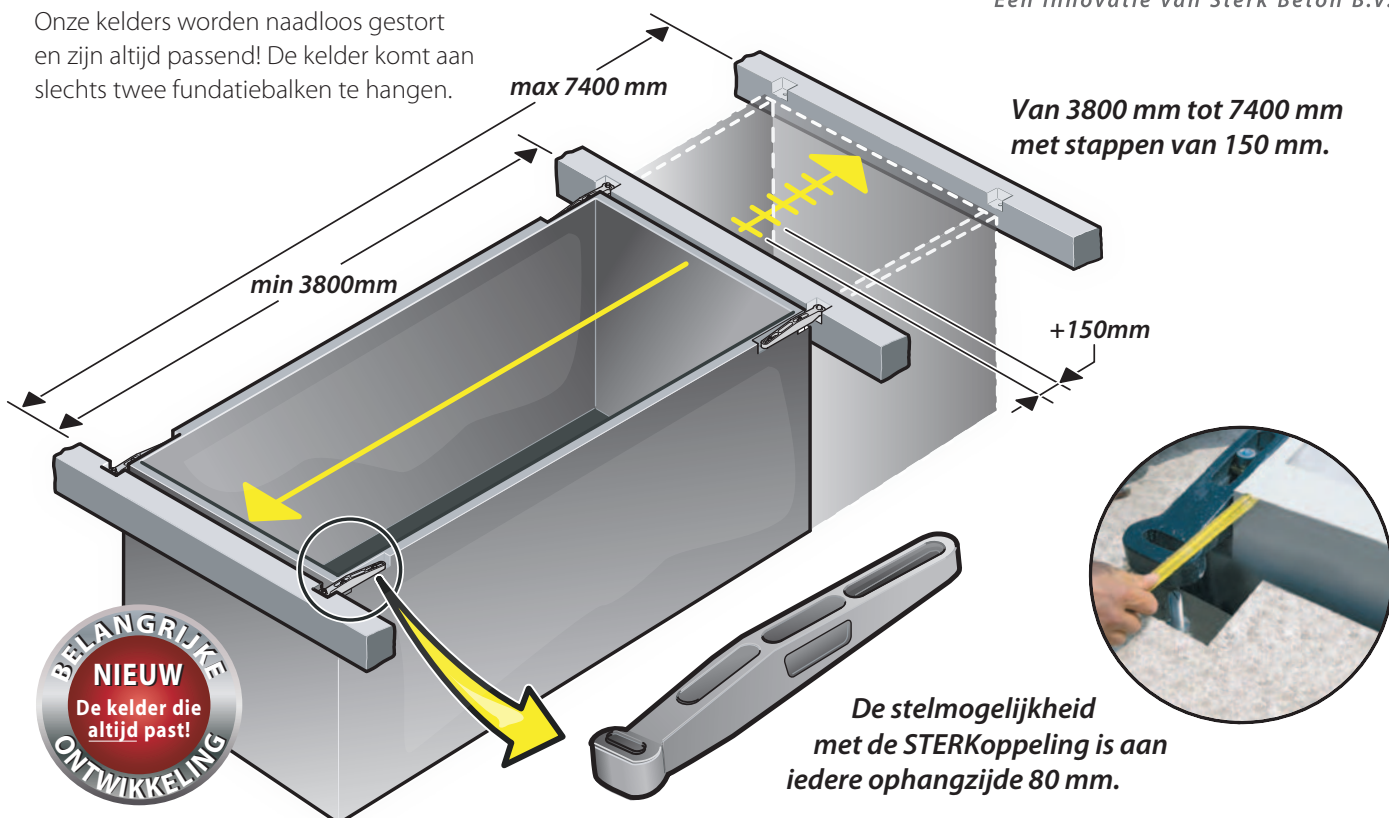

Van 3800 mm tot 7400 mm met stappen van 150 mm.

De stelmogelijkheid met de STERKoppeling is aan iedere ophangzijde 80 mm.

De Sterk Beton kelder past altijd in combinatie met de STERKoppeling

Verbeterde aansluiting

Om het toepassen van een Sterk Beton kelder onder een woning nog eenvoudiger te maken is ons programma met 29 nieuwe maten uitgebreid. In combinatie met onze succesvolle montage methode 'de STERKoppeling' kan nu altijd een goede aansluiting worden gemaakt tussen kelder en funderingsbalken. Extra balken of balken aanpassen in de breedte is voorgoed verleden tijd.

Ons productieproces is aangepast zodat wij de kelderbekistingen met steeds 150 mm kunnen verlengen en toch nog monolithisch kunnen storten. De STERKoppeling heeft een stelruimte van 80 mm aan beide ophangzijden. De extra maten in combinatie met de STERKoppeling zorgen ervoor dat een Sterk Beton kelder altijd in uw project past, zonder bouwkundige aanpassingen.

Monolithisch gestort

Als enige kelderleverancier worden onze kelders monolithisch (als één geheel) gestort, waardoor lekkage op de naden kan worden uitgesloten. Bij onze nieuwe kelder maten blijft slechts een zeer kleine bekistingsnaad zichtbaar.

Alle kelder maten zijn ook leverbaar met montageankers, stekken en overige uitvoeringen. Al onze kelders kunnen geschikt gemaakt worden voor fundatie op staal.

Totale programma kelder maten								
BREEDTE 2600 mm						BREEDTE 3200 mm		
Uitwendige afmetingen l x b x h in mm						Uitwendige afmetingen l x b x h in mm		
3800	2600	2450				4800	3200	2450
3950	2600	2450				4950	3200	2450
4100	2600	2450				5100	3200	2450
4250	2600	2450				5250	3200	2450
4400	2600	2450				5400	3200	2450
4550	2600	2450				5550	3200	2450
4700	2600	2450				5700	3200	2450
4800	2600	2450				5800	3200	2450
4950	2600	2450				5950	3200	2450
5100	2600	2450				6100	3200	2450
5250	2600	2450				6250	3200	2450
5400	2600	2450				6400	3200	2450
5550	2600	2450				6550	3200	2450
5700	2600	2450				6700	3200	2450
5800	2600	2450				6800	3200	2450
						6950	3200	2450
						7100	3200	2450
						7250	3200	2450
						7400	3200	2450



Sterk Beton B.V.
Herculesstraat 47
Postbus 166
1800 AD Alkmaar

Tel. (072) 540 29 18
Fax (072) 540 21 91
info@sterkbeton.nl
www.sterkbeton.nl

